

Panel Sandwich Lana de Vidrio


Resistente al Fuego 180 Minutos

Especificaciones Técnicas

Panel sándwich ignífugo de lana de roca plano y resistente. Compuesto por canal de acero galvanizado tipo “U” dispuesto por la zona perimetral y canal de acero galvanizado tipo “C” dispuesto cada 400mm. También considera 2 Placas de “Aquapanel®” “Cement Board Outdoor” de 12,5mm. de espesor, traslapadas, con un tratamientode juntas compuesto por una malla “Aquapanel®” de 10 cm. de ancho y un mortero de juntas “Aquapanel®” fijadas mediante tornillos “Aquapanel®” maxi. Unión entre los paneles es a través de un sistema machihembrado. Aislación Lana de vidrio de 80 mm. de densidad 11 kg/m³.

Espesor	140 mm.
Resistencia Fuego	180 minutos.
Dimensión panel	1 X 11,8 mt. (otros largos consultar).

Uso en centros comerciales, bodegas, galpones industriales, centros de distribución, gimnasios, supermercados.

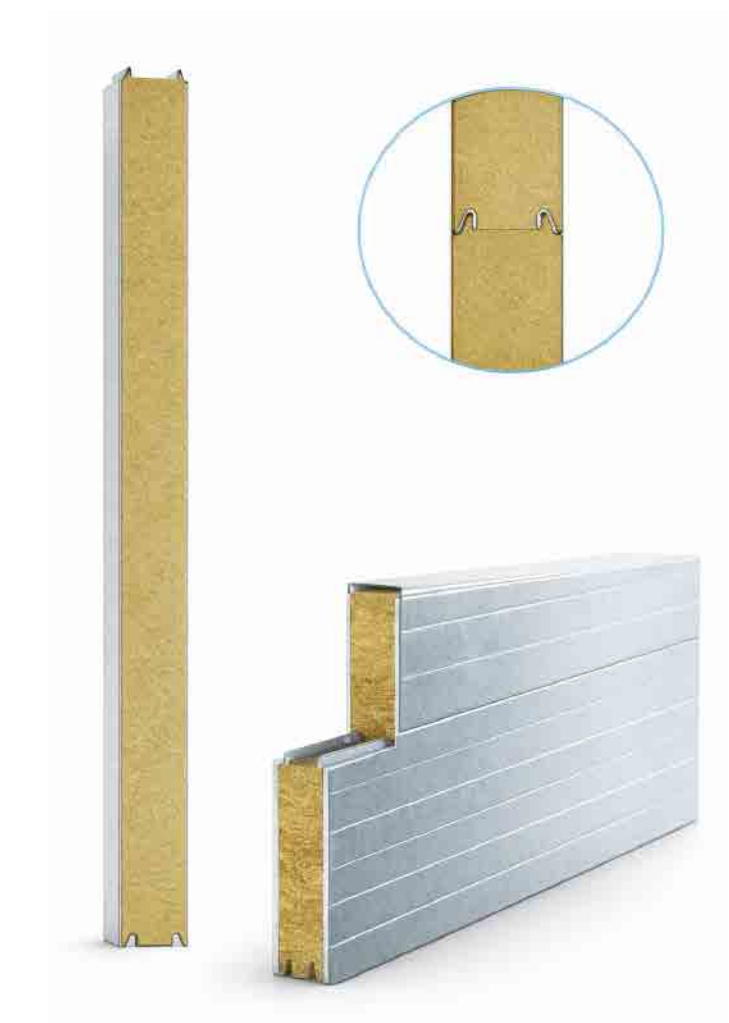

Parámetros	
Longitud	11.8 m.
Ancho	1 m.
Espesor	140 mm.
Canal de acero galvanizado tipo “U”	92x30x0,85 mm.
Canal de acero galvanizado tipo “C”	90x38x12x0,85 mm.
Placas “Aquapanel®” “Cement Board Outdoor”	12,5mm. de espesor, traslapadas, con un tratamientode juntas compuesto por una malla “Aquapanel®” de 10 cm. de ancho y un mortero de juntas “Aquapanel®” fijadas mediante tornillos “Aquapanel®” maxi.