

Panel Sandwich Lana de Roca


Resistente al Fuego 120 Minutos

Especificaciones Técnicas

Panel sándwich ignífugo de lana de roca plano y resistente. Compuesto por dos capas de chapas de acero prepintadas de alta calidad con perfiles precisos como revestimientos. Tras el laminado, la lana de roca se gira 90 grados (alineando las fibras con las chapas de acero) y se adhiere firmemente a los revestimientos metálicos mediante un aglutinante de alta resistencia, gran adherencia y alta protección contra el fuego.


Densidad	150 kg/m ³ .
Espesor	100 mm.
Resistencia Fuego	120 minutos.
Dimensión panel	1 X 11,8 mt. (otros largos consultar).

Uso en centros comerciales, bodegas, galpones industriales, centros de distribución, gimnasios, supermercados.

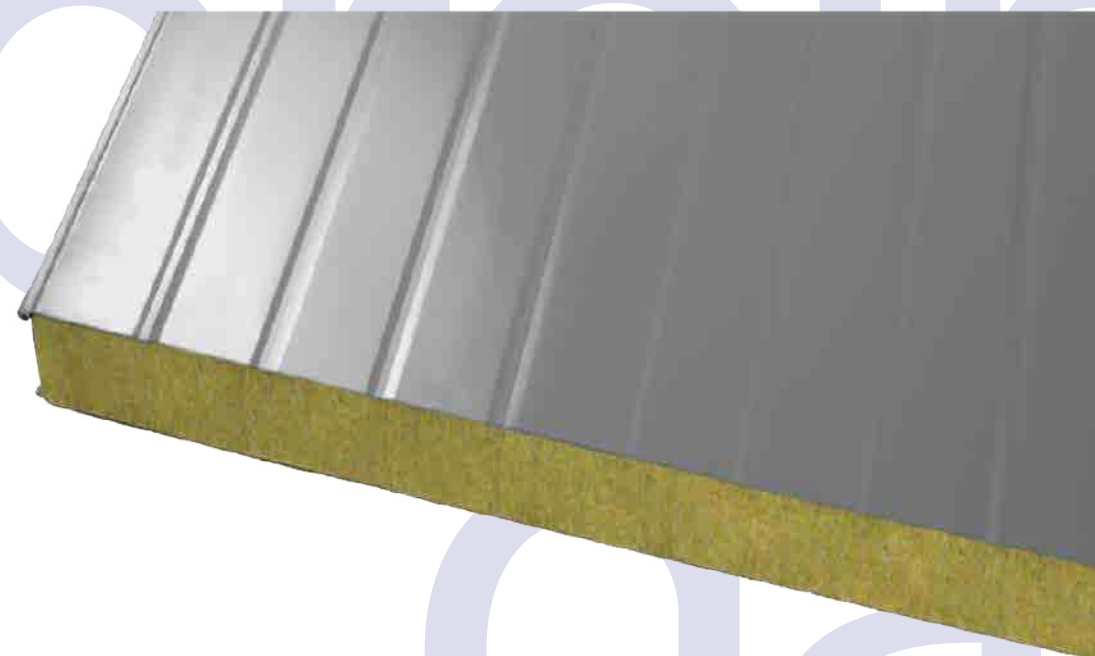

idiem
Investigación, Desarrollo e Innovación
de Estructuras y Materiales

Certificados en Chile
F60 – F90 – F120

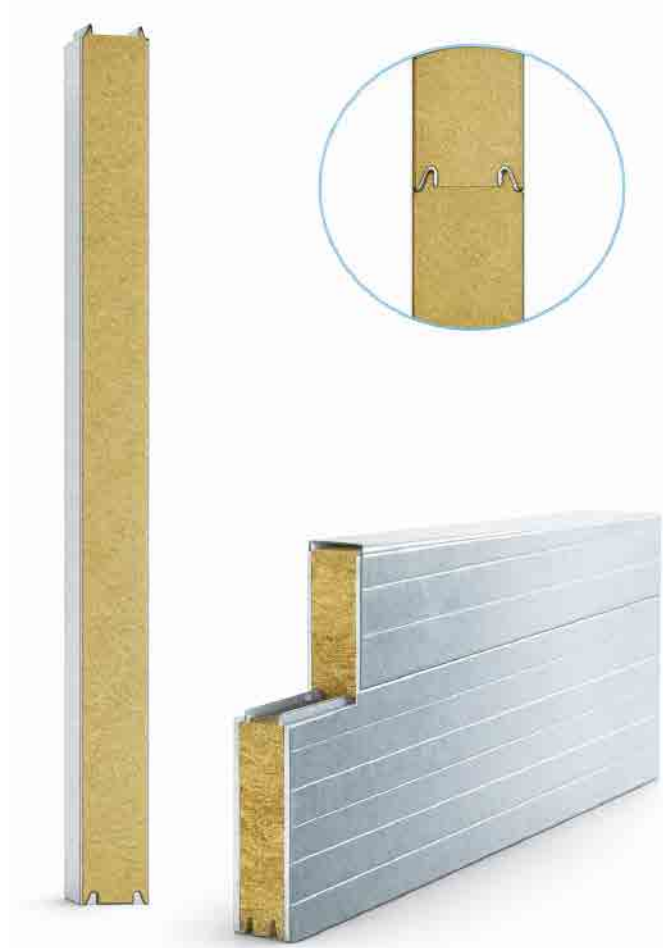DW-QM-II-Type	Parámetros	
	Longitud	11.8 m.
	Ancho	1 m.
	Espesor	100 mm.
	Espesor chapa acero exterior	0.5 mm.-0.8 mm.
	Espesor chapa acero interior	0.5 mm.-0.7 mm.
	Terminación	Galvanizado / Color a solicitud
	Galvanizado	Zinc en baño caliente, Al-Zn en baño caliente, Zn-Al-Mg en baño caliente

Ventas Técnicas: +56 2 28299010

Ventas.proindar@proindar.cl

www.proindar.cl



proindar

arrigoni
AMBIENTAL