


Panel Sandwich Lana de Roca Resistente al Fuego

Especificaciones Técnicas

Panel sándwich ignífugo de lana de roca plano y resistente.
Compuesto por dos capas de chapas de acero prepintadas de alta calidad con perfiles precisos como revestimientos. Tras el laminado, la lana de roca se gira 90 grados (alineando las fibras con las chapas de acero) y se adhiere firmemente a los revestimientos metálicos mediante un aglutinante de alta resistencia, gran adherencia y alta protección contra el fuego.

Densidad	140 kg/m ³ .
Espesor	100 mm.
Resistencia Fuego	120 minutos.
Dimension panel	1 X 11,8 mt. (otros largos consultar).

Uso en centros comerciales, bodegas, galpones industriales, centros de distribución, gimnasios, supermercados.

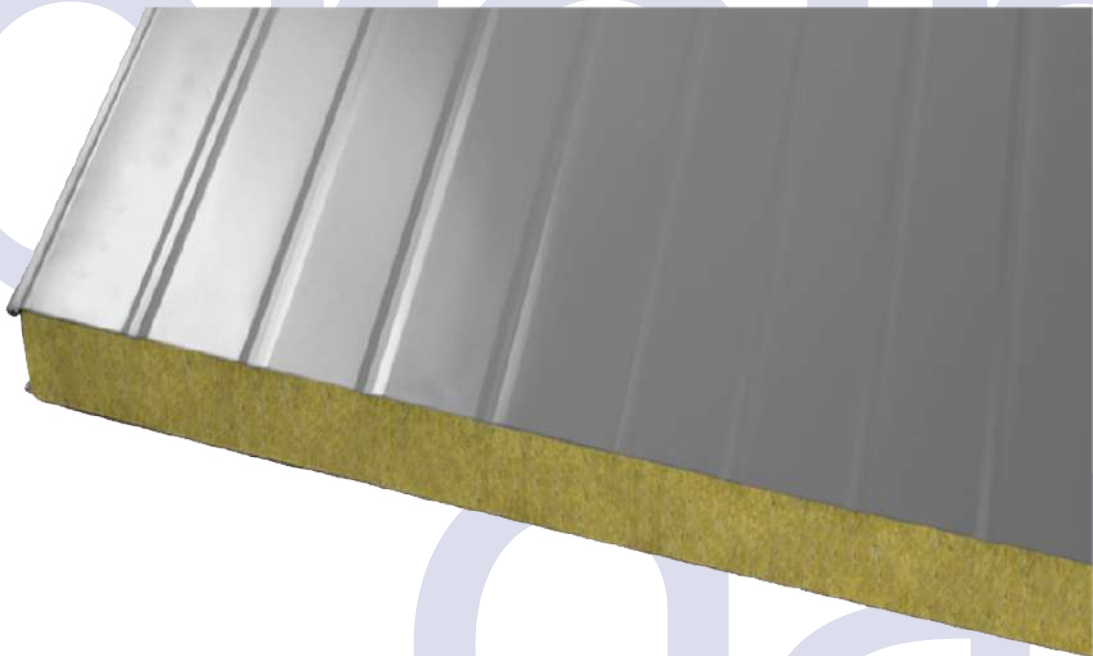

DW-QM-II-Type	Parameter	Profile	Material
			Steel sheet
	Thickness of exterior / interior facing (mm)	R (exterior facing)	0.4-0.7
		S	0.4-0.7
		E	0.5-0.6
		F	0.6-0.8
	Effective width (mm)	500-1240	
	Thickness (mm)	50/75/100/120/150/200/240	
	Decorative gap (mm)	0	